双方向対応 HDMI 切替器

取扱説明書 兼 保証書

この度は、双方向対応 HDMI 切替器をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。
当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

してはいけない内容です。	実行しなければならない内容です。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。
ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。
濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。
本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。
本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容

内容物をお確かめください

本体



説明書兼保証書
（本書）

取扱説明書 兼 保証書

主な機能

① 1 台の出力機器を 2 台のディスプレイに切替出力します。
② 2 台の出力機器を 1 台のディスプレイに切替出力します。
3D 映像の出力に対応。
AC アダプタ不要の省電力設計。

使い方

① 1 台の出力機器から 2 台のディスプレイに切替出力を行う

各 HDMI ポートとデバイス、ディスプレイを HDMI ケーブルで接続します。
接続後にデバイス、ディスプレイの電源を入れます。
本体の切替ボタンを押し、出力するディスプレイを選択します。
出力されているディスプレイが接続されている HDMI ポートのステータス LED が点灯します。

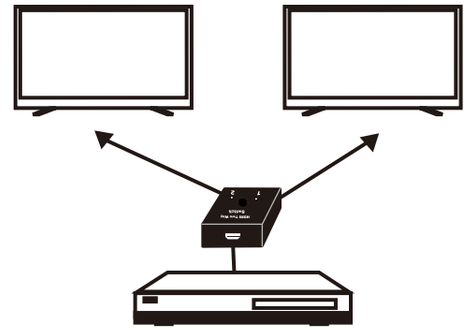

② 2 台の出力機器から 1 台のディスプレイに切替出力を行う

各 HDMI ポートとデバイス、ディスプレイを HDMI ケーブルで接続します。
接続後にデバイス、ディスプレイの電源を入れます。
本体の切替ボタンを押し、出力するデバイスを選択します。
出力されているデバイスが接続されている HDMI ポートのステータス LED が点灯します。

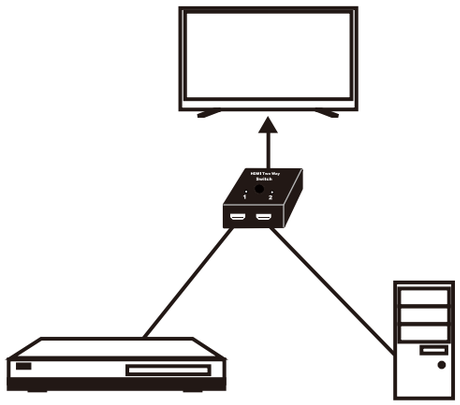

FAQ

Q：2 台のディスプレイに同時出力はできますか？
A：同時出力には対応しておりません。

Q： 3D 映像の出力はできますか？
A：出力できます。3D 対応のディスプレイ、ケーブルが必要です。

Q：各種ケーブルは付属していますか？
A：ケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。

Q：ケーブルは何メートルまで対応してますか？
A：各ポート 5m 以内を推奨しております。

Q：カスケード接続は対応していますか？
A：カスケード接続についてはサポートしておりません。

Q：各社 HDMI リンク機能はたいおうしていますか？
A：HDMI リンク機能についてはサポートしておりません。

仕様

※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

入力端子	HDMI
出力端子	HDMI
対応解像度	最大1080p
HDMIバージョン	Ver1.3 HDCP対応
電源	HDMIバスパワー
本体サイズ	50 x 48 x 22mm（突起部除く）
本体重量	75g

ご利用方法の詳細は弊社 WEB サイトにてご紹介しておりますのでご確認ください。
http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/thdsw2w/

記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

お買上げありがとうございました。

●正常なご使用状態で万一故障した場合、お買上げ日より **1 年間** は無料にて修理調整いたします。
（本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。）